




Feuerschutzschiebetür

T30-2 (EI₂ 30 C)

2-flügelige Automatik-Schiebetür T30-1/Typ ST 322-2
mit und ohne integrierte Fluchttür









Holz-Rahmentür
Vollbautür mit und ohne Lichtausschnitt

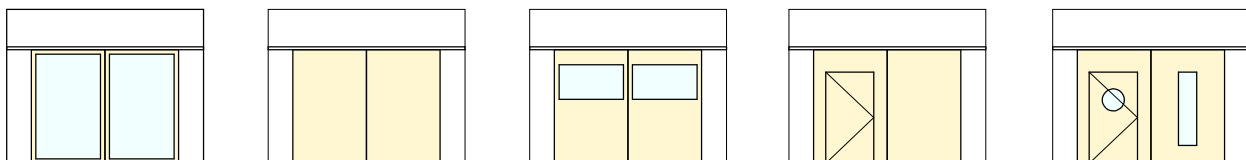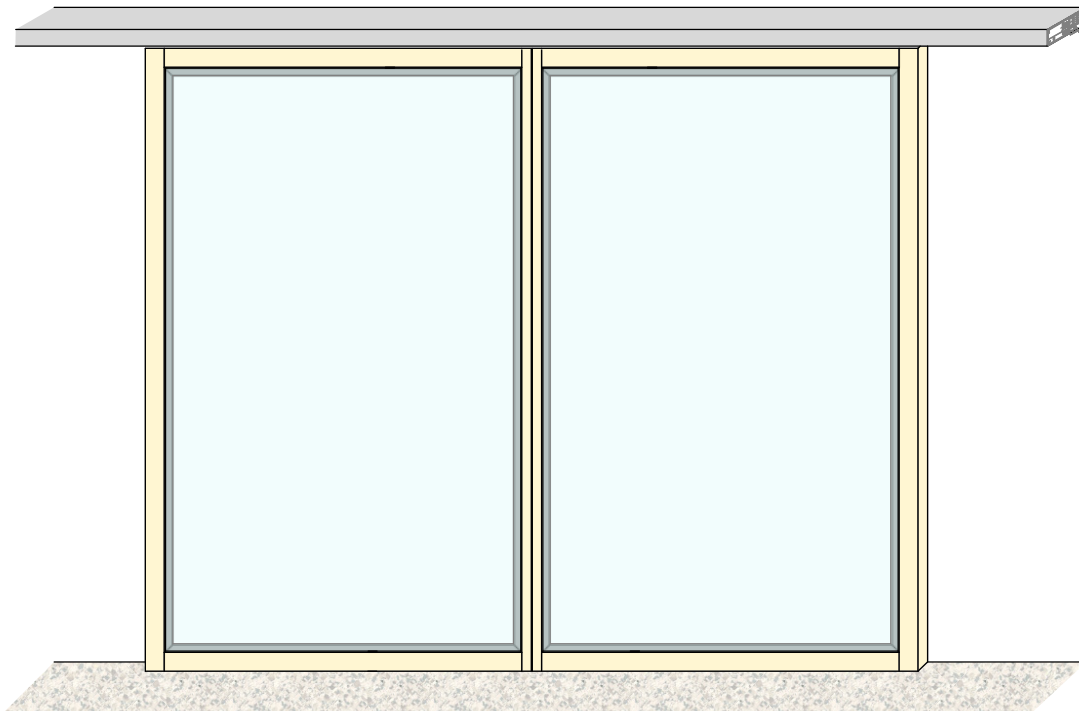


Sturm GmbH · A-5091 Unken · Niederland 155
Telefon 0043/6589/4215 · Fax 0043/6589/4654
office@feuerschutztauer.com · www.feuerschutztauer.com

STURM[®]


Feuerschutztüren aus Holz

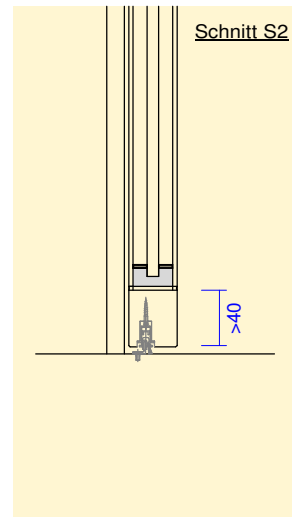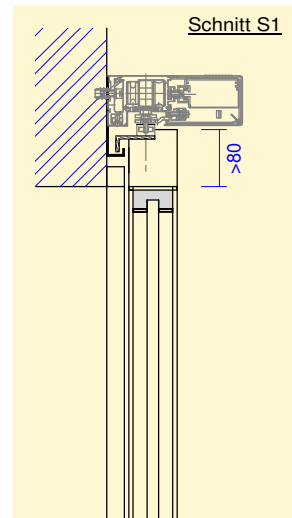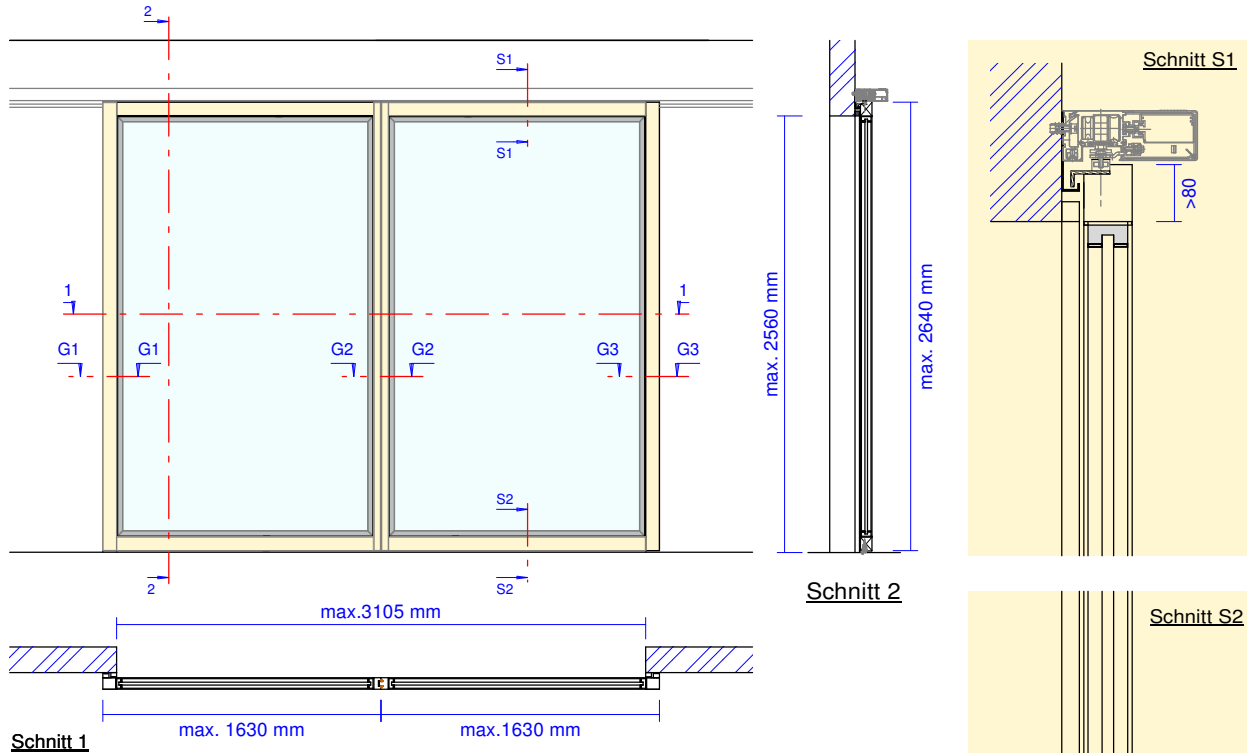


Varianten G1

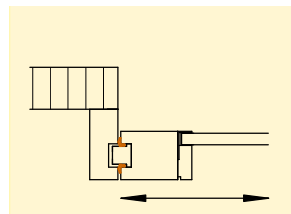


Seitenteil Vollbau Schiebetür Vergl. eins. bündig

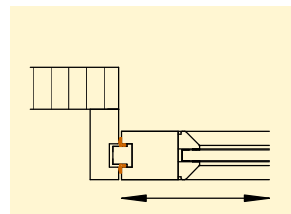

Seitenteil Vollbau Schiebetür Standard

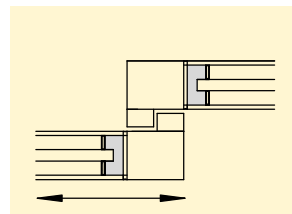

Verglasung PLANLINE Schiebetür PLANLINE

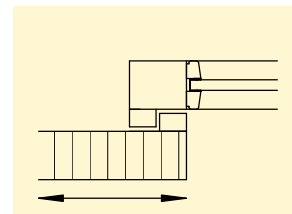

Verglasung Standard Schiebetür Vollbau



Beschreibung:

Feuerhemmende EI₂ 30 C Schiebetür
Typ ST 322-2 mit u. ohne integrierten Fluchttüren
Geprüft gem. EN 1634-1 nach Ö-Norm B3850
Zugelassen gem. Ö-Norm B3850
ÜA-Nr. E-14.1.2-04-3717
Durchgangslichte max. BxH: 3105 x 2560 mm
Fluchttür 1 flg. oder 2 flg. bündig eingebaut
mit Panik EN179 und EN1125 möglich

Konstruktionsmerkmale:

2-flg. Automatik Schiebetür vor der Wand laufend
Massivholzrahmentür
Türfriesbreiten > 65 mm

Vollbautür ≥ 68 mm, mit oder ohne Lichtausschnitt
Mit oder ohne Oberlicht, Oberblende
Seitenteil und Festverglasungen möglich

Konstruktionshölzer:

Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Mahagoni
Exotenhölzer
Sämtliche handelsüblichen Furnierarten
Sämtliche handelsüblichen Kunstharzbeläge

Oberflächen:

Roh ohne Oberfläche
Grundiert für bauseitigen Anstrich
Offen oder geschlossenporig RAL od. NCS
Farblos lackiert oder geölt
Nach Muster gebeizt und endlackiert

Glasarten, Füllungen:

(F30 / G30 / EI30 / EW30 / E30)

Klargläser, Dekorgläser
Planline flächenbündiges Glas
Isoliergläser
Schallschutzgläser
Holzfüllung glatt od. profiliert

Antriebssystem:

F30 Automatikschiebetürantrieb
GEZE, DORMA, ...
Alle Ansteuerungen möglich (Radar, Taster,...)

Schloss:

Verriegelung im Antrieb

Einbau in:

Mauerwerk
Beton
Mind. F30 Leichtbauwand (verstärkter Sturz)
F30 Festverglasung System SVF 301

ACHTUNG bei Schiebetüren in Fluchtwegen:

Schiebetüren sind für Fluchtwege generell nicht geeignet. Es ist daher eine in der Schiebetür integrierte Fluchttür oder ein separater entsprechender Fluchtweg vorzusehen.

Ausschreibungstext EI₂ 30 C Feuerschutzschiebetür mit Automatik Antrieb 2-flügelig

EI₂ 30 C Schiebetür, Typ ST 322-2 mit und ohne integrierten Fluchttüren.
Geprüft gem. EN 1634-1 nach Ö-Norm B-3850, ÜA-Nr. E-14.1.2-04-3917,
Lichter Durchgang Zarge BxH: x mm
Wandöffnungsmass BxH: x mm
Wandstärke: mm
Öffnungsrichtung:
Ausführung:

Zarge:

Dichtleiste für Wand-Sturz- oder Zargenmontage Öffnungs-/ Sturzseitig. Kabelführungen und Bohrungen für Lichtschranken in der Dichtleiste vorgerichtet. Anschlagdichtung an der Türblattschließkante montiert. Verhackungs-C-Profil in Edelstahl geschliffen. Größe 100x22mm f. Sturzmontage. Verhackungs-L-Profil in Edelstahl geschliffen mit Ausnehmungen für Laufwagenaufhängungen der Türblattoberseite montiert. Heißrauchdichtungen z.T. montiert bzw. lose beige packt. Bodenanschluss: Durchgehender Boden für Streiftüre

Türblatt:

Modell "Sturm dB Confort" Türblattstärke: ca. 68 mm
Klimaklasse II Belag: Beidseitig glatt furniert

Verglasung / Füllung:

PLANLINE F30 Klarglas, Stärke 6/LZR/16/LZR/6 3-Fach Isolierglasaufbau ESG/Verbundglas für Innenanwendung. Uv-Wert (DIN) 3,0. Luftschalldämmung ca. 47 dB. Gesamtglasstärke an die Elementstärke angepasst. Randverbund ca. 32mm umlaufend RAL nach Wunsch emailiert. Glaseinbau mit patentierten, verdeckt liegenden Spezialbefestigungen und einer Umlaufenden Silikonfuge 5-6mm. (Aufgrund der besonderen Wirkungsweise ist das Glas vor UV-Strahlung, Sonneneinstrahlung sowie starker Wärmeeinwirkung zu schützen).

Holzart / Oberfläche:

Holzart : Ahorn
Oberfläche: farblos lackiert

Antriebssystem:

GEZE Slimdrive SL,
modulare, kompakte Schiebetür-Automatik, mit nur 70 mm Antriebshöhe, extrem laufruhiges, gekapseltes Laufwerk, kurzschlussfestes Netzteil 230 V AC, integrierter Hauptschalter, verschleißarmer Hochleistungs-Gleichstrommotor, Steuerung: selbstlernend mit Fehlererkennung, automatische Anpassung der Offenhaltezeit an Frequentierung, dadurch optim. Begehkomfort, Öffnungs- u. Schließgeschwindigkeit einstellbar, Reversierschaltung in AUF- und ZU-Richtung, mit Akku für Notschließung bei Stromausfall, gerichtet für den Anschluß an eine Brandmeldeanlage, Abdeckhaube im Slimdrive-Design, 7cm, stat. Kraftbegrenzung unter 150N gemäß ZH 1/494 Abmessung des Antriebs: (HxT) 70x189 mm. 2 Miniatur-Einweg-Sicherheitslichtschranken (2 Sender, 2 Empfänger), 1 Displayprogrammschalter mit Folientastatur und 7-Segment-Display: Daueroffen, Automatikbetrieb, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Ansteuerungselemente:
außen: (1) Radar () Taster () sonstige
innen: (1) Radar () Taster () sonstige

Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan,
Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner